




杠杆型夹紧气缸
SL 系列

符号/特点



- 1.薄型设计, 体积小, 重量轻;
- 2.杠杆式夹紧方式, 夹持动作可靠;
- 3.可选附磁环功能, 便于控制, 实现自动化作业。



标准规格

规格[mm]		25	32	40	50	63
动作形式		双动型				
使用流体		压缩空气(经≤25μm的过滤器过滤)				
使用压力范围 MPa(kgf/cm²)		0.15~1.0(1.5~10.2)				
环境及流体温度	无磁环 °C	-10~70(不到结冰状态)				
	附磁环 °C	-10~60(不到结冰状态)				
润滑给油 ^[注]		不需要				
缓冲		橡胶缓冲				
行程公差 mm		^{+1.4} ₀				
接管口径 Rc		M5×0.8	1/8		1/4	

注:如需要润滑, 请用透平 1 号油 ISO VG32。

标准规格

缸径[mm]	标准行程[mm]			
	20	25	30	35
25	●	-	-	-
32	●	-	-	-
40	-	●	-	-
50	-	-	●	-
63	-	-	-	●




订购码

SL	—	25	—	S	—	CD2
系列号	缸径	磁石代号	磁性开关			
SL:杠杆夹紧气缸	25 Ø25	空白:不附磁石	空白:无磁开			
	32 Ø32	S:不附磁石	CD1:附开关及支架1组			
	40 Ø40		CD2:附开关及支架2组			
	50 Ø50					
	63 Ø63					

杠杆型夹紧气缸
SL 系列



外形尺寸

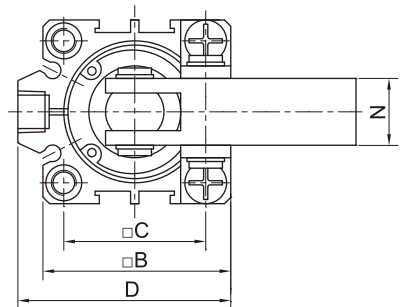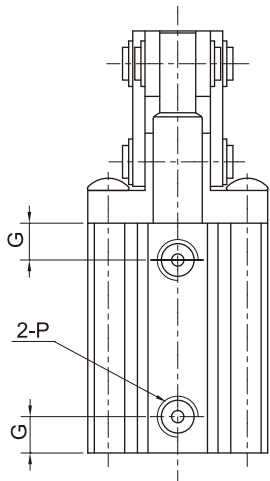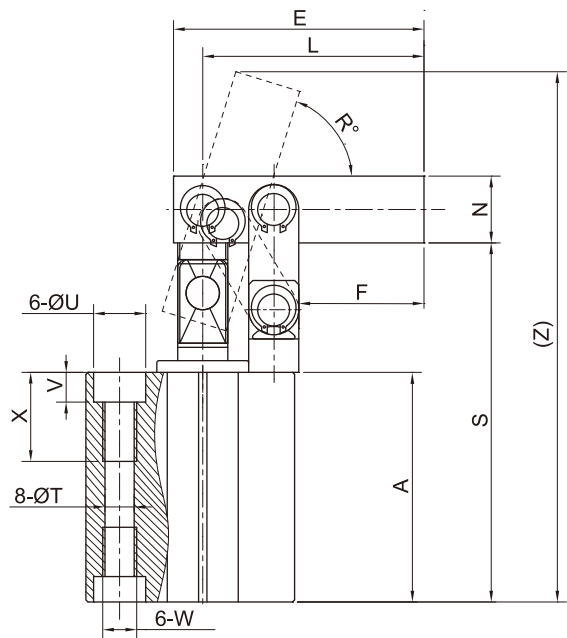

缸径	A	B	C	D	E	F	G	L	N	P	R	S	T	U	V	W	X	Z
25	51	40	28	42	50	25	8	45	12.5	M5×0.8	82	78	5.2	8.6	7	M6×1.0	17	110
32	55	44	34	50	60	30	9	53	16	Rc1/8	76	86	5.2	8.6	7	M6×1.0	17	127
40	61	52	40	58.5	65	32	10	58	16	Rc1/8	78	94.5	6.8	10.5	7.5	M8×1.25	22.5	137.5
50	68	62	48	71.5	75	35	10	66	19	Rc1/4	80	107.5	6.8	11	8.5	M8×1.25	23.5	153
63	77	75	60	84.5	85	38.5	12	76	22	Rc1/4	72	121	6.8	11	8.5	M8×1.25	23.5	171