



阻挡器 MTA 系列

符号/特点

主要功能	瞬间挡停及放行, 实现积放
负载范围(kg)	400(输送速度6m/min时)
气缸作用形式	单作用/双作用
气管接口尺寸	M5
工作压力(Mpa)	0.5
缓冲功能	无
安装方式	侧面安装
阻挡行程(mm)	9




- 1.用于普通阻停, 可用于累计挡停, 不建议实现定位阻停功能;
- 2.工作压力0.5Mpa, 最大工作压力不超过0.8Mpa;
- 3.阻挡器已配套安装需要的螺栓、螺母、限位块及M5-Ø6气管接头;
- 4.带位置检测组件的阻挡器可搭配规格为M8或者M12圆柱型接近传感器, 用于检测阻挡器是否处于放行状态(传感器需单独订购)。


订购码

MTA	400	D
系列号	负载能力	类型
MTA:无缓冲阻挡器	400Kg	无 标准型
		N 锂电专用
		D 带位置检测组件
		DA 标准型
		单作用
		双作用


外形尺寸



• MTA400/MTA400N




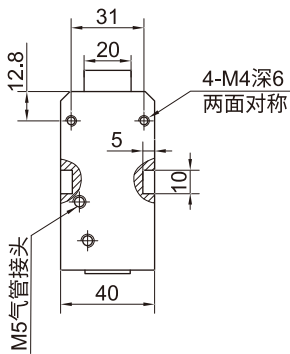


• MTA400DA

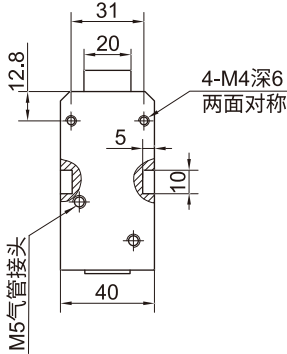


外形尺寸

• MTA400D

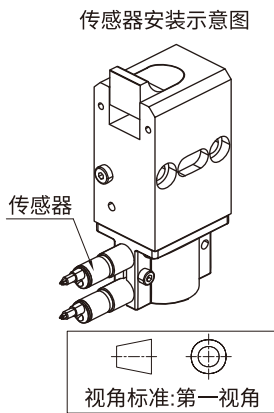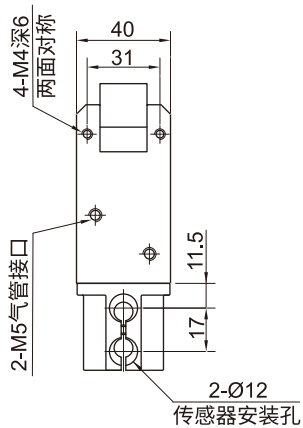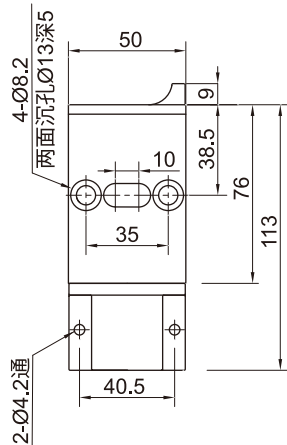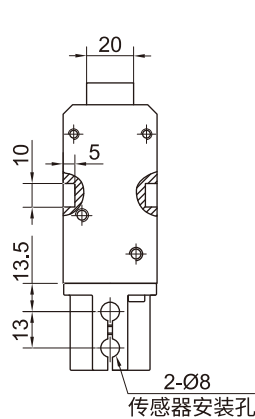


阻停能力曲线图

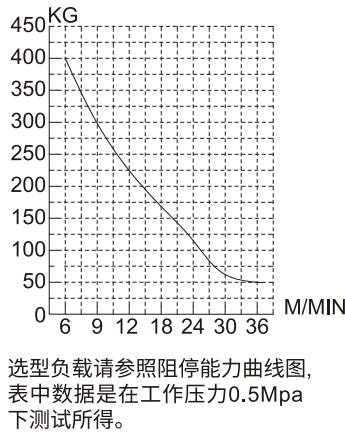

选型负载请参照阻停能力曲线图, 表中数据是在工作压力0.5Mpa下测试所得。

气路原理图

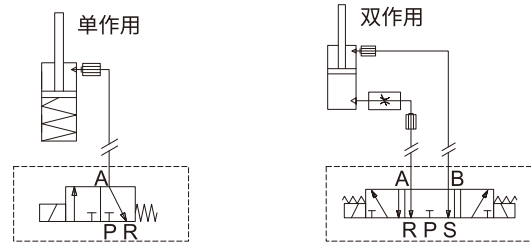

电磁阀不在供货范围内,需单独购买。