



阻挡器
MTB 系列

符号/特点

主要功能	瞬间挡停, 定位积放
负载范围(kg)	5~60(输送速度6m/min时)
气缸作用形式	单作用/双作用
气管接口尺寸	M5
工作压力(Mpa)	0.5
缓冲功能	是
安装方式	侧面安装
阻挡行程(mm)	缓冲行程18, 下降行程8

- 1.缓冲阻停, 不可用于累计挡停 可用于定位阻停功能;
- 2.选配传感器夹可实现超高紧凑安装传感器, 实现托盘的感应;
- 3.工作压力0.5Mpa, 最大工作压力不超过0.8Mpa;
- 4.阻挡器已配套安装需要的螺栓、螺母、限位块及M5-Ø6气管接头;
- 5.带位置检测组件的阻挡器可搭配规格为M8或者M12圆柱型接近传感器, 用于检测阻挡器是否处于放行状态(传感器需单独订购)。




订购码


MTB	60	D
系列号	负载能力	类型
MTB:带缓冲阻挡器	60Kg	无
		H 耐高温(100°C)
		N 锂电专用
		D 带位置检测组件
		DA 标准型
		单作用
		双作用

外形尺寸

• MTB60/MTB60H/MTB60N


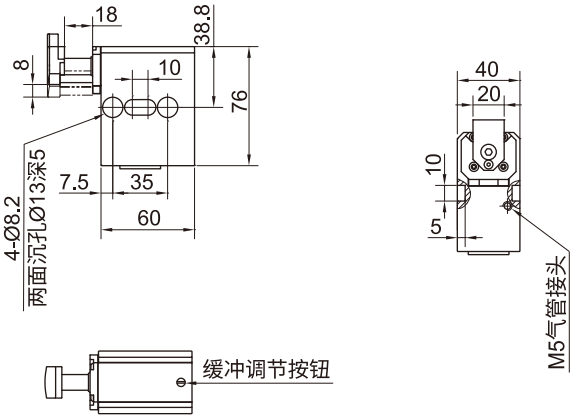


• MTB60DA

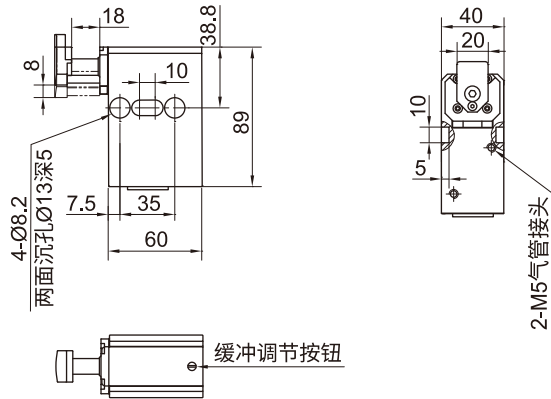


外形尺寸

• MTB60D

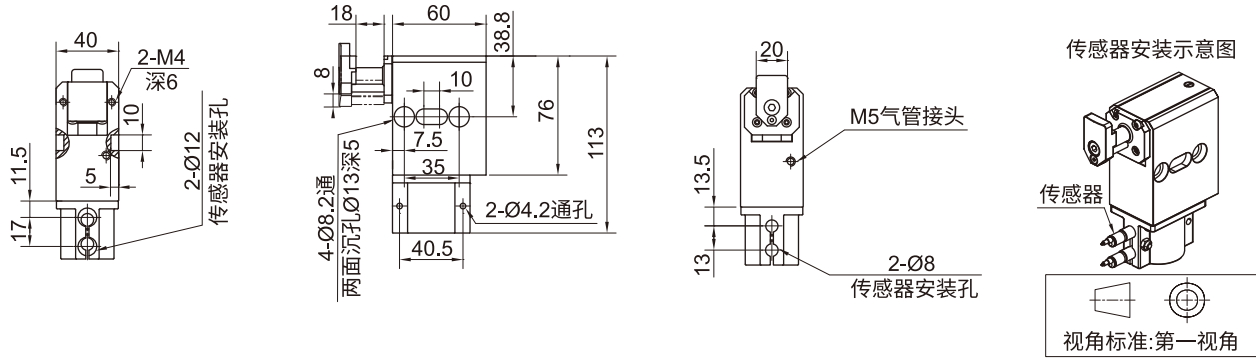

阻停能力曲线图

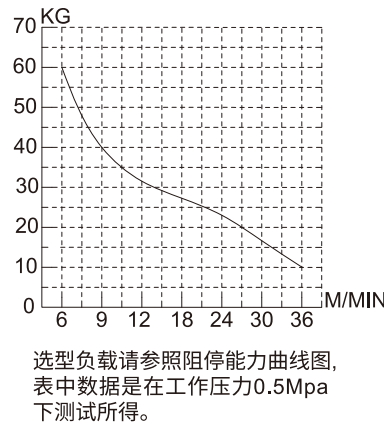

气路原理图

