



真空吸盘-平型带肋
ZP3E 系列

订购码

ZP3E

—

T

32

UM

N

系列号	真空引出方向		吸盘直径		吸盘形状		吸盘材质		
	代码	方向	代码	代码	代码	形状	代码	材质	
	ZP3E	无	单体	32	Ø32	UM	平型带肋	N	丁晴橡胶
		T	纵向	40	Ø40			S	硅橡胶
		TF	纵向头可摇动	50	Ø50			GS	防静电硅胶
				63	Ø63			NE	导电丁晴橡胶
80				Ø80	F			氟橡胶/灰	
		100		Ø100			FS	氟硅橡胶	
		125		Ø125			LH	无痕迹吸附对策	

—


A10

安装方式				
代码	真空引出方向	螺纹口径	Ø32-Ø50	Ø63-Ø125
A10	T	M10x1	●	-
A16		M16X1.5	-	●
AL6	TF	M6x1	●	-
AL12		M12X1.25	-	●


注:单体无安装螺纹




外形尺寸

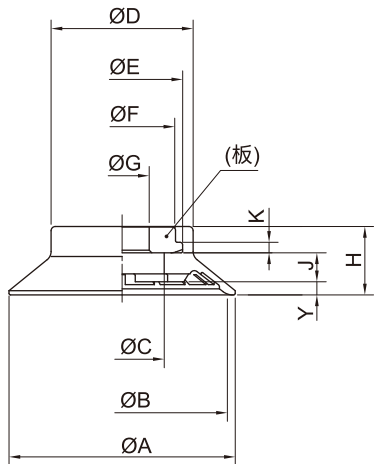

•吸盘单体

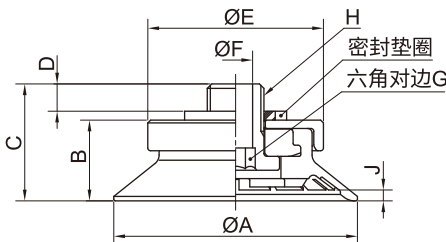

•平型带肋-带连接器

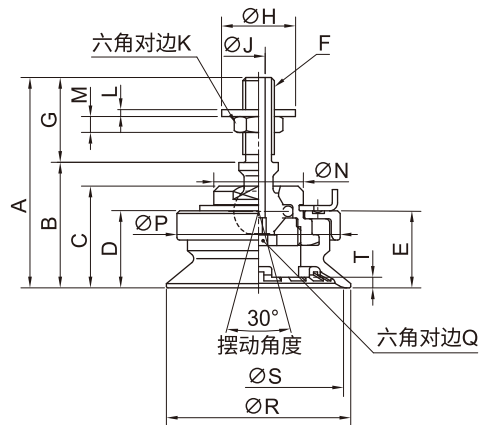

•平型带肋-带头可摆动连接器

真空吸盘-平型带肋
ZP3E 系列



•平型带肋-吸盘单体Ø32~Ø125

型号			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Y
系列号	吸盘直径	形状											
ZP3E	32	UM	32	35	16	27	23	20	10.3	13	5	2	2
	40	UM	40	43	16	27	23	20	10.3	13	5	2	2.5
	50	UM	50	53	16	36	31	27	10.3	13.5	5	2	3
	63	UM	63	66	24	45	39	34	16.3	19.5	8	3	5
	80	UM	83	83	24	45	39	34	16.3	19.5	8	3	5
	100	UM	100	103	24	56	49.5	43	16.3	22	8	3	7
	125	UM	125	128	24	73	65	58	16.3	22	8	3	7

•平型带肋-带连接器 Ø32~Ø125

型号			A	B	C	D	E	F	G	H	J
系列号	吸盘直径	形状									
ZP3E	32	UM	35	14.5	21	4.9	31	6	6	M10X1	2
	40	UM	43	14.5	21	4.9	31	6	6	M10X1	2.5
	50	UM	53	15	21.5	4.9	40	6	6	M10X1	3
	63	UM	66	21.1	30.5	7.4	48.9	10	10	M16X1.5	5
	80	UM	83	21.1	30.5	7.4	48.9	10	10	M16X1.5	5
	100	UM	103	23.6	33	7.4	60.1	10	10	M16X1.5	7
	125	UM	128	23.6	33	7.4	77.8	10	10	M16X1.5	7

•平型带肋-带头可摆动连接器Ø32~Ø125

型号			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
系列号	吸盘直径	形状											
ZP3E	32	UM	39.6	23.6	19.2	14.5	14.4	M6*1	16	14	2.5	8	1.3
	40	UM	39.6	23.6	19.2	14.5	14.4	M6*1	16	14	2.5	8	1.3
	50	UM	40.1	24.1	19.7	15	14.9	M6*1	16	14	2.5	8	1.3
	63	UM	56.5	36.5	30.5	21.5	22.6	M12*1.25	20	24.3	4	19	2
	80	UM	56.5	36.5	30.5	21.5	22.6	M12*1.25	20	24.3	4	19	2
	100	UM	59	39	33	24	25.1	M12*1.25	20	24.3	4	19	2
	125	UM	59	39	33	24	25.1	M12*1.25	20	24.3	4	19	2

型号			M	N	P	Q	R	S	T
系列号	吸盘直径	形状							
ZP3E	32	UM	4	17	31	2.5	35	32	2
	40	UM	4	17	31	2.5	43	40	2.5
	50	UM	4	17	40	2.5	53	50	3
	63	UM	7	32	50	4	66	63	5
	80	UM	7	32	50	4	83	80	5
	100	UM	7	32	61	4	103	100	7
	125	UM	7	32	78.6	4	128	125	7



真空吸盘-平型带肋
ZP3E 系列

订购码

ZP3E

—

T

32

UM

N

JB

系列号

ZP3E

真空引出方向

代码

方向

T

纵向

TF

纵向头可摇动

吸盘直径

代码

代码

32

Ø32

40

Ø40

50

Ø50

63

Ø63

80

Ø80

100

Ø100

125

Ø125

吸盘形状

代码

形状

UM

平型带肋

吸盘材质

代码

材质

N

丁晴橡胶

S

硅橡胶

GS

防静电硅胶

NE

导电丁晴橡胶

F

氟橡胶/灰

FS

氟硅橡胶

LH

无痕迹吸附对策

代码

回转方式

JB

无防止回转，带导向套

—

10

缓冲行程

代码

行程

10

10mm

30


30mm

50


50mm



外形尺寸

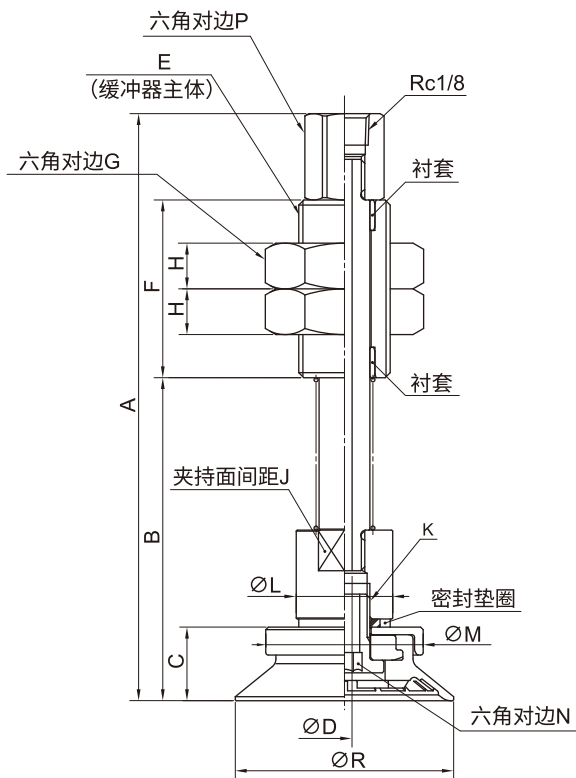

●平型带肋-带缓冲器

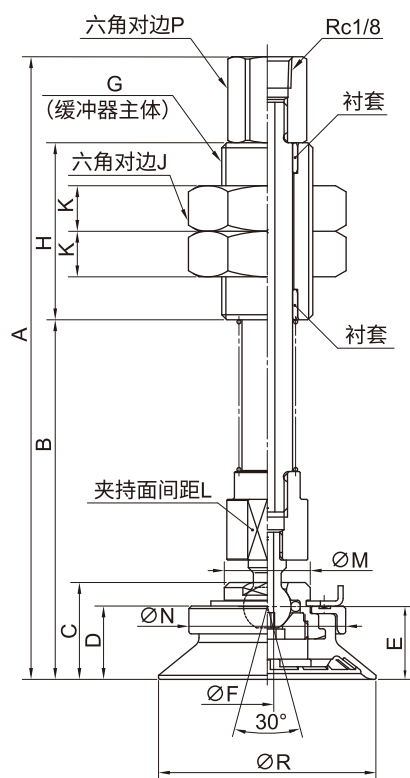

●平型带肋-带头可摆动缓冲器

真空吸盘-平型带肋
ZP3E 系列



●平型带肋-带缓冲器Ø32~Ø125

型号				R	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
系列号	吸盘直径	形状	缓冲器行程															
ZP3E	32	UM	10	35	115.6	63.6	14.5	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	31	6	14
		UM	30	35	140.6	88.6	14.5	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	31	6	14
		UM	50	35	160.6	108.6	14.5	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	31	6	14
	40	UM	10	44	115.6	63.6	14.5	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	31	6	14
		UM	30	44	140.6	88.6	14.5	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	31	6	14
		UM	50	44	160.6	108.6	14.5	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	31	6	14
	50	UM	10	54	116.1	64.1	15	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	40	6	14
		UM	30	54	141.1	89.1	15	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	40	6	14
		UM	50	54	161.1	109.1	15	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	40	16	14
	63	UM	10	68	151.1	81.1	21.1	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	48.9	10	17
		UM	30	68	176.1	106.1	21.1	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	48.9	10	17
		UM	50	68	196.1	126.1	21.1	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	48.9	10	17
	80	UM	10	85	151.1	81.1	21.1	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	60.1	10	17
		UM	30	85	176.1	106.1	21.1	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	60.1	10	17
		UM	50	85	196.1	126.1	21.1	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	60.1	10	17
	100	UM	10	106	153.6	83.6	23.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	77.8	10	17
		UM	30	106	178.6	108.6	23.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	77.8	10	17
		UM	50	106	198.6	128.6	23.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	77.8	10	17
	125	UM	10	133	153.6	83.6	28.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	77.8	10	17
		UM	30	133	178.6	108.6	28.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	77.8	10	17
		UM	50	133	198.6	128.6	28.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	77.8	10	17

●平型带肋带头-可摆动缓冲器Ø32~Ø125

型号				R	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
系列号	吸盘直径	形状	缓冲器行程															
ZP3E	32	UM	10	35	123.1	71.1	19.2	14.5	M18*1.5	2.5	14.4	35	27	11	14	17	31	14
		UM	30	35	148.1	96.1	19.2	14.5	M18*1.5	2.5	14.4	35	27	11	14	17	31	14
		UM	50	35	168.1	116.1	19.2	14.5	M18*1.5	2.5	14.4	35	27	11	14	17	31	14
	40	UM	10	44	123.1	71.1	19.2	14.5	M18*1.5	2.5	14.4	35	27	11	14	17	31	14
		UM	30	44	148.1	96.1	19.2	14.5	M18*1.5	2.5	14.4	35	27	11	14	17	31	14
		UM	50	44	168.1	116.1	19.2	14.5	M18*1.5	2.5	14.4	35	27	11	14	17	31	14
	50	UM	10	54	123.6	71.6	19.7	15	M18*1.5	2.5	14.9	35	27	11	14	17	40	14
		UM	30	54	148.6	96.6	19.7	15	M18*1.5	2.5	14.9	35	27	11	14	17	40	14
		UM	50	54	168.6	116.6	19.7	15	M18*1.5	2.5	14.9	35	27	11	14	17	40	14
	63	UM	10	68	168.5	98.5	30.5	21.5	M22*1.5	4	22.6	50	30	8	22	48.9	50	17
		UM	30	68	193.5	123.5	30.5	21.5	M22*1.5	4	22.6	50	30	8	22	48.9	50	17
		UM	50	68	213.5	143.5	30.5	21.5	M22*1.5	4	22.6	50	30	8	22	48.9	50	17
	80	UM	10	85	168.5	98.5	30.5	21.5	M22*1.5	4	22.6	50	30	8	22	60.1	50	17
		UM	30	85	193.5	123.5	30.5	21.5	M22*1.5	4	22.6	50	30	8	22	60.1	50	17
		UM	50	85	213.5	143.5	30.5	21.5	M22*1.5	4	22.6	50	30	8	22	60.1	50	17
	100	UM	10	106	101	83.6	33	24	M22*1.5	4	25.1	50	30	8	22	77.8	61	17
		UM	30	106	126	108.6	33	24	M22*1.5	4	25.1	50	30	8	22	77.8	61	17
		UM	50	106	146	128.6	33	24	M22*1.5	4	25.1	50	30	8	22	77.8	61	17
	125	UM	10	133	171	83.6	33	24	M22*1.5	4	25.1	50	30	8	22	77.8	78.6	17
		UM	30	133	196	108.6	33	24	M22*1.5	4	25.1	50	30	8	22	77.8	78.6	17
		UM	50	133	216	128.6	33	24	M22*1.5	4	25.1	50	30	8	22	77.8	78.6	17



真空吸盘-风琴型带肋
ZP3E 系列


订购码

ZP3E	—	T	32	BM	N			
系列号 ZP3E	真空引出方向		吸盘直径		吸盘形状		吸盘材质	
	代码	方向	代码	代码	代码	形状	代码	材质
	无	单体	32	Ø32	BM	风琴型带肋	N	丁晴橡胶
	T	纵向	40	Ø40			S	硅橡胶
TF	纵向头可摇动	50	Ø50	GS			防静电硅胶	
		63	Ø63	NE			导电丁晴橡胶	
		80	Ø80	F			氟橡胶/灰	
			100	Ø100			FS	氟硅橡胶
			125	Ø125			LH	无痕迹吸附对策

安装方式							
代码	真空引出方向	螺纹口径	Ø32-Ø50	Ø63-Ø125			
A10	T	M10x1	●	-			
A16		M16X1.5	-	●			
AL6	TF	M6x1	●	-			
AL12		M12X1.25	-	●			

注:单体无安装螺纹

外形尺寸

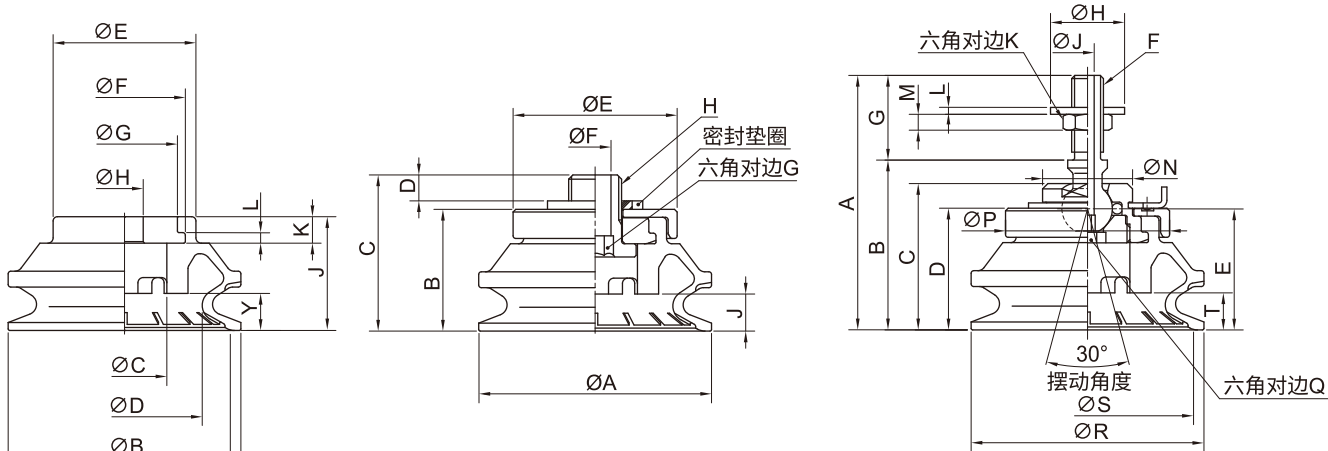

• 吸盘单体

• 风琴型带肋-带连接器

• 风琴型带肋-带头可摆动连接器

真空吸盘-风琴型带肋
ZP3E 系列



• 风琴型带肋-吸盘单体Ø32~Ø125

型号			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Y
系列号	吸盘直径	形状											
ZP3E	32	BM	35	32	16	23.3	27	23	20	10.3	19.5	5	5
	40	BM	44	40	16	29.4	27	23	20	10.3	21.5	5	7
	50	BM	54	50	16	37	36	31	27	10.3	25	5	10
	63	BM	68	63	24	45.8	45	39	34	16.3	33	8	12.5
	80	BM	85	80	24	57	56	49.5	43	16.3	41	8	18
	100	BM	106	100	24	71.5	73	65	58	16.3	50.5	8	22
	125	BM	133	125	24	90.3	88	80	71	16.3	60	8	25

• 风琴型带肋-带连接器

型号			A	B	C	D	E	F	G	H	J
系列号	吸盘直径	形状									
ZP3E	32	BM	35	21	27.5	4.9	31	6	6	M10X1	5
	40	BM	43	23	29.5	4.9	31	6	6	M10X1	7
	50	BM	53	26.5	33	4.9	40	6	6	M10X1	10
	63	BM	66	34.6	44	7.4	48.9	10	10	M16X1.5	12.5
	80	BM	83	42.6	52	7.4	60.1	10	10	M16X1.5	18
	100	BM	103	52.1	61.5	7.4	77.8	10	10	M16X1.5	22
	125	BM	128	61.6	71	7.4	92	10	10	M16X1.5	25

• 风琴型带肋-带头可摆动连接器

型号			A	B	C	D	E	F	G	H	J
系列号	吸盘直径	形状									
ZP3E	32	BM	46.1	30.1	25.7	21	20.9	M6*1	16	14	2.5
	40	BM	48.1	32.1	27.7	23	22.9	M6*1	16	14	2.5
	50	BM	51.6	35.6	31.2	26.5	26.4	M6*1	16	14	2.5
	63	BM	70	50	44	35	36.1	M12*1.25	20	24.3	4
	80	BM	78	58	52	43	44.1	M12*1.25	20	24.3	4
	100	BM	87.5	67.5	61.5	52.5	53.6	M12*1.25	20	24.3	4
	125	BM	97	77	71	62	63.1	M12*1.25	20	24.3	4

型号			K	L	M	N	P	Q	R	S	T
系列号	吸盘直径	形状									
ZP3E	32	BM	8	1.3	4	17	31	2.5	35	32	5
	40	BM	8	1.3	4	17	31	2.5	43	40	7
	50	BM	8	1.3	4	17	40	2.5	53	50	10
	63	BM	19	2	7	32	50	4	66	63	12.5
	80	BM	19	2	7	32	61	4	83	80	18
	100	BM	19	2	7	32	78.6	4	103	100	22
	125	BM	19	2	7	32	93.8	4	128	125	25



真空吸盘-风琴型带肋
ZP3E 系列

订购码

ZP3E

—

T

32

UM

N

JB

系列号	真空引出方向	吸盘直径
ZP3E	代码 方向	代码 代码
	T 纵向	32 Ø32
	TF 纵向头可摇动	40 Ø40
		50 Ø50
		63 Ø63
		80 Ø80
		100 Ø100
		125 Ø125


吸盘形状	吸盘材质
代码 形状	代码 材质
BM 风琴型带肋	N 丁腈橡胶
	S 硅橡胶
	GS 防静电硅胶
	NE 导电丁腈橡胶
	F 氟橡胶/灰
	FS 氟硅橡胶
	LH 无痕迹吸附对策

代码	回转方式
JB	无防止回转, 带导向套

10

缓冲行程
代码 行程
10 10mm
30 30mm
50 50mm

外形尺寸

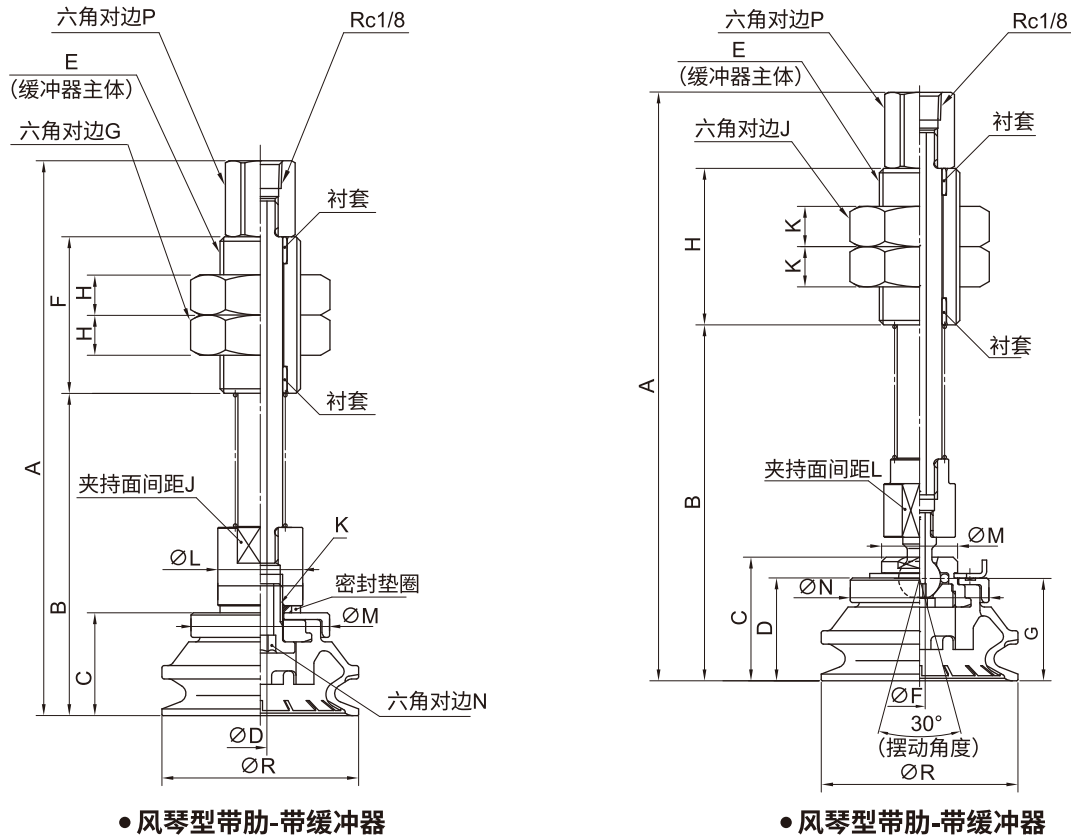

真空吸盘-风琴型带肋
ZP3E 系列



• 风琴型带肋-带缓冲器 Ø32~Ø125

系列号	吸盘直径	型号		R	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
		形状	缓冲器行程															
ZP3E	32	BM	10	35	122.1	70.1	21	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	31	6	14
		BM	30	35	147.1	95.1	21	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	31	6	14
		BM	50	35	167.1	115.1	21	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	31	6	14
	40	BM	10	44	124.1	72.1	23	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	31	6	14
		BM	30	44	149.1	97.1	23	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	31	6	14
		BM	50	44	169.1	117.1	23	3	M18*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	31	6	14
	50	BM	10	54	127.1	75.6	26.5	4	M22*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	40	6	14
		BM	30	54	152.6	100.6	26.5	4	M22*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	40	6	14
		BM	50	54	172.6	120.6	26.5	4	M22*1.5	35	27	11	16	M10*1	19	40	16	14
	63	BM	10	68	164.6	94.6	34.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	48.9	10	17
		BM	30	68	189.6	119.6	34.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	48.9	10	17
		BM	50	68	209.6	139.6	34.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	48.9	10	17
	80	BM	10	85	172.6	102.6	42.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	60.1	10	17
		BM	30	85	197.6	127.6	42.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	60.1	10	17
		BM	50	85	217.6	147.6	42.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	60.1	10	17
	100	BM	10	106	182.1	112.1	52.1	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	77.8	10	17
		BM	30	106	207.1	137.1	52.1	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	77.8	10	17
		BM	50	106	227.1	157.1	52.1	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	77.8	10	17
	125	BM	10	133	191.6	121.6	61.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	93	10	17
		BM	30	133	216.6	146.6	61.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	93	10	17
		BM	50	133	236.6	166.6	61.6	4	M22*1.5	50	30	8	24	M16*1.5	28	93	10	17

• 风琴型带肋-带缓冲器 Ø32~Ø125

系列号	吸盘直径	型号		R	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
		形状	缓冲器行程															
ZP3E	32	BM	10	35	129.6	77.6	25.7	21	M18*1.5	2.5	20.9	35	27	11	14	17	31	14
		BM	30	35	154.6	102.6	25.7	21	M18*1.5	2.5	20.9	35	27	11	14	17	31	14
		BM	50	35	174.6	122.6	25.7	21	M18*1.5	2.5	20.9	35	27	11	14	17	31	14
	40	BM	10	44	131.6	79.6	27.7	23	M18*1.5	2.5	22.9	35	27	11	14	17	31	14
		BM	30	44	156.6	104.6	27.7	23	M18*1.5	2.5	22.9	35	27	11	14	17	31	14
		BM	50	44	176.6	124.6	27.7	23	M18*1.5	2.5	22.9	35	27	11	14	17	31	14
	50	BM	10	54	135.1	83.1	31.2	26.5	M22*1.5	2.5	26.4	35	27	11	14	17	40	14
		BM	30	54	160.1	108.1	31.2	26.5	M22*1.5	2.5	26.4	35	27	11	14	17	40	14
		BM	50	54	180.1	128.1	31.2	26.5	M22*1.5	2.5	26.4	35	27	11	14	17	40	14
	63	BM	10	68	182	112	44	35	M22*1.5	4	36.1	50	30	8	22	32	50	17
		BM	30	68	207	137	44	35	M22*1.5	4	36.1	50	30	8	22	32	50	17
		BM	50	68	227	157	44	35	M22*1.5	4	36.1	50	30	8	22	32	50	17
	80	BM	10	85	190	120	52	43	M22*1.5	4	44.1	50	30	8	22	32	61	17
		BM	30	85	215	145	52	43	M22*1.5	4	44.1	50	30	8	22	32	61	17
		BM	50	85	235	165	52	43	M22*1.5	4	44.1	50	30	8	22	32	61	17
	100	BM	10	106	199.5	129.5	61.5	52.5	M22*1.5	4	53.6	50	30	8	22	32	78.6	17
		BM	30	106	224.5	154.5	61.5	52.5	M22*1.5	4	53.6	50	30	8	22	32	78.6	17
		BM	50	106	244.5	174.5	61.5	52.5	M22*1.5	4	53.6	50	30	8	22	32	78.6	17
	125	BM	10	133	209	139	71	62	M22*1.5	4	63.1	50	30	8	22	32	93.8	17
		BM	30	133	234	164	71	62	M22*1.5	4	63.1	50	30	8	22	32	93.8	17
		BM	50	133	254	184	71	62	M22*1.5	4	63.1	50	30	8	22	32	93.8	17