




手滑阀 HSV 系列

符号/特点



- 1.多种内外螺纹连接形式, 适合不同管路系统使用;
- 2.换向滑动顺畅, 手感好;
- 3.有效流通面积大;
- 4.阀芯表面硬质阳极氧化,阀体表面阳极氧化处理,色泽保持时间长。




标准规格

型号	HSV06	HSV08	HSV10	HSV15	HSV20	HSV25
工作介质	空气(经40um以上滤网过滤)					
动作方式	手控直动式					
接管口径	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
有效截面积(Cv)	23.0mm ² (Cv=1.28)	40.0mm ² (Cv=2.20)	62.0mm ² (Cv=3.50)	140.0mm ² (Cv=7.80)	250.0mm ² (Cv=13.80)	392.0mm ² (Cv=21.78)
位置数	三口二位					
使用压力范围	0~1.0MPa(0~145psi)					
保证耐压力	1.5MPa(215psi)					
工作温度	-20~70°C					
本体材质	铝合金					
润滑	不需要					

订购码

HSV	06	SS	G
规格代号	接管口径	安装方式	牙型代码
HSV:手滑阀	06:1/8	空白:标准型	空白 Rc牙
	08:1/4	SS:双外牙型	G G牙
	10:3/8	FF:双内牙型	T NPT牙
	15:1/2	SF:外内牙型	
	20:3/4		
	25:1		

构造图




构成零部件				
序号	1	2	3	4
名称	阀芯	阀体	O形圈	同心扣环

手滑阀 HSV 系列




外形尺寸


•标准型

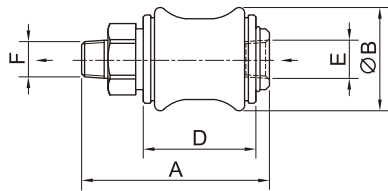


•双内牙型(FF)



•外内牙型(SF)

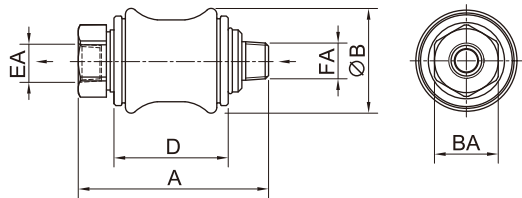

•双外牙型(SS)

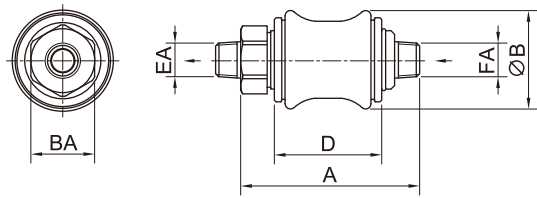

型号/符号	A				B	BA	D	E	EA	F	FA
	标准型	双内牙型	外内牙型	双外牙型							
HSV06	50	43	50	57	27.5	17	30	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8
HSV08	58	47	58	69	30	19	32.5	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4
HSV10	68.5	55.5	68.5	81.5	35.5	22	39	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8
HSV15	85.5	70.5	85.5	100.5	44	30	50	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2
HSV20	96.5	79.5	96.5	113.5	53.5	36	58	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4
HSV25	114.5	96.5	114.5	132.5	65.5	44	70	Rc1	Rc1	Rc1	Rc1