





先导式2通阀 MVXD230 系列

符号/特点



- 1.用于空气;
2.阀体材质: AL。

标准规格

共同规格									
电磁阀规格	阀构造	先导式2通电磁阀隔膜型							
	耐压	2.0MPa							
	阀体材质	AL							
	密封材质	NBR、FKM							
	保护结构	防尘、防喷流(IP65)							
	环境	无腐蚀性气体、爆炸性气体的场所							
线圈规格	额定电压	DC	DC24V、DC12V						
	允许电压波动		额定电压的±10%						
	允许漏电压	DC	额定电压的2%以下						

N.C.型									
阀体材质	接管口径	孔口直径Ømm	型号	最低动作压力差MPa	最高动作压力差MPa	流量特性			最高系统压力MPa
铝	1/4	10	MVXD230NC	0.02	0.7	8.5	0.35	2.0	1.5
	3/8	10	MVXD230NC	0.02	0.7	9.2	0.35	2.4	1.5
	1/2	10	MVXD230NC	0.02	0.7	9.2	0.35	2.4	1.5

N.O.型									
阀体材质	接管口径	孔口直径Ømm	型号	最低动作压力差MPa	最高动作压力差MPa	流量特性			最高系统压力MPa
铝	1/4	10	MVXD230NO	0.02	0.4	8.5	0.35	2.0	1.5
	3/8	10	MVXD230NO	0.02	0.4	9.2	0.35	2.4	1.5
	1/2	10	MVXD230NO	0.02	0.4	9.2	0.35	2.4	1.5

先导式2通阀 MVXD230 系列




订购码

MVXD230	NC	—	A	—	D2		—	L				
系列号	初始状态		接口/口径		线圈电压		接电方式		安装附件			
MVXD230: 先导式两通阀	NC	常闭型	记号	接口	口径	本体尺寸	D2	DC24V	空白	引线式	L	带安装支架
	NO	常开型										
			A	1/4	10	30						
			B	3/8	10	30						
			C	1/2	10	30						

构造图

●MVXD230NC - N.C.型

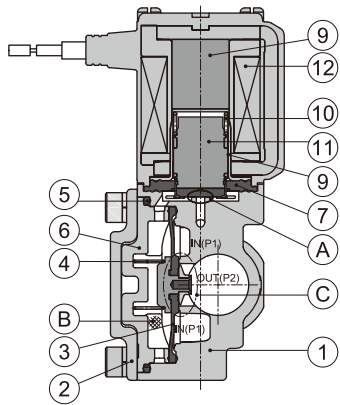

构成零部件								
序号	1	2	3	4	5	6	7	8
名称	阀体	阀盖	膜片组件	弹簧	O形圈	缓冲器	限位器	固定铁芯
材质	铝	SUS	NBR, FKM, SUS	SUS	NBR, FKM	PPS	NBR, FKM	Fe


构成零部件				
序号	9	10	11	12
名称	管子	弹簧	可动铁芯组件	电磁线圈
材质	SUS	SUS	NBR, FKM, SUS	Cu+Fe+树脂



先导式2通阀 MVXD230 系列

构造图


● MVXD230NO - N.O.型

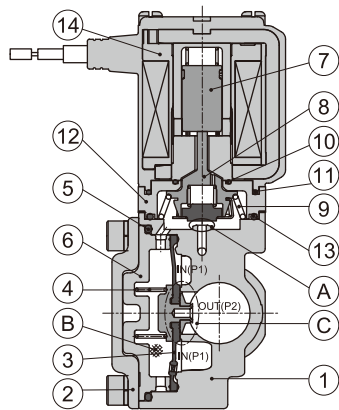

构成零部件							
序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	阀体	阀盖	膜片组件	弹簧	O形圈	缓冲器	夹子组件
材质	铝	SUS	NBR, FKM, SUS	SUS	NBR, FKM	PPS	SUS, 树脂(PPS)

构成零部件							
序号	8	9	10	11	12	13	14
名称	推杆组件	弹簧	O形圈A	O形圈B	连接件	O形圈C	电磁线圈
材质	NBR, FKM, SUS, 树脂(PPS)	SUS	NBR, FKM	NBR, FKM	树脂(PPS)	NBR, FKM	Cu+Fe+树脂

流量特性

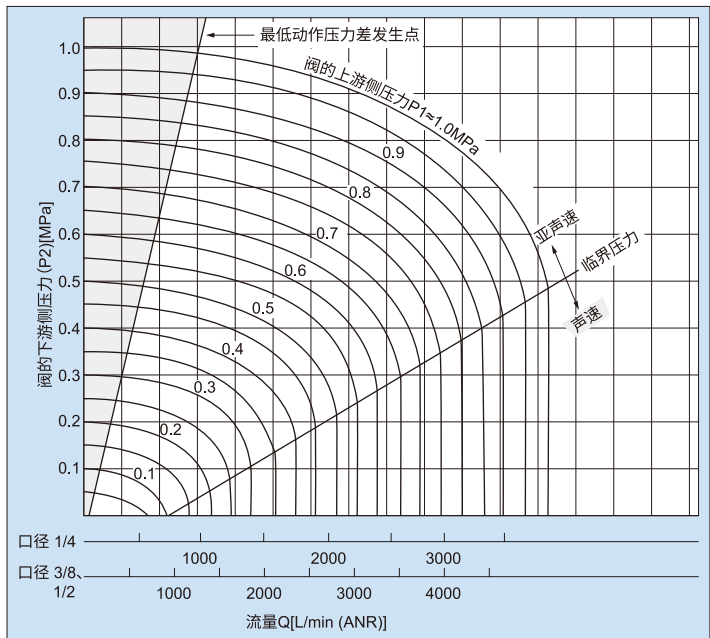



△警告
在流量特性表中的最低动作压力差发生点线的左侧范围, 不会产生最低动作压力差。请不要在该区域使用该产
品, 否则可能造成阀动作不良(开/闭)或损坏。请选择尺寸合适的阀。

先导式2通阀 MVXD230 系列





外形尺寸

● MVXD230 ^{NC}/_{NO} 接口A, B(1/4,3/8)

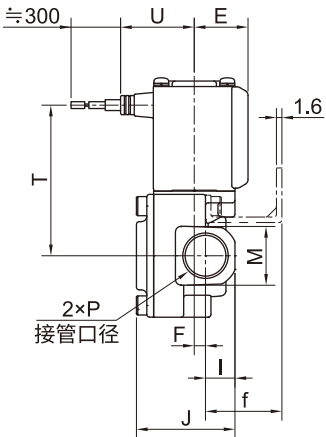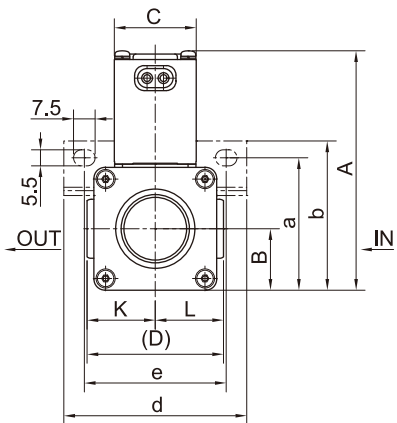

● MVXD230 ^{NC}/_{NO} 接口C(1/2)

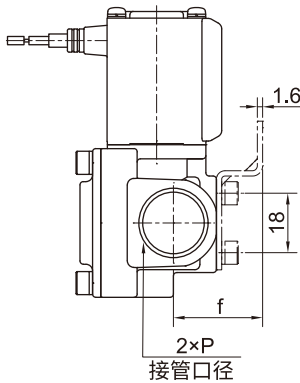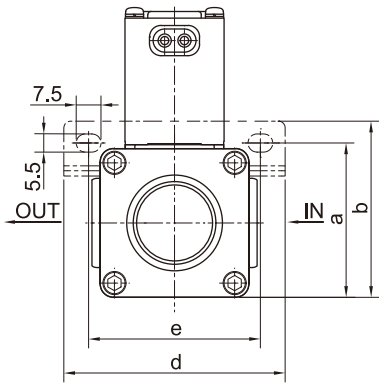

型号	接管口径 P	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	M	T	U
MVXD230	1/4, 3/8	88(93.5)	22.5	30	50	20	4.5	11	37.5	25	25	24	55.5(61)	27
	1/2	88(93.5)	22.5	30	50	20	5	13	42.5	25	25	30	55.5(61)	27

()内为通电时闭型(N.O.)的尺寸。

型号	接管口径 P	托架安装尺寸				
		a	b	d	e	f
MVXD230	1/4, 3/8	48.5	55	67	52	28
	1/2	47	53.5	67	52	27