




油雾器
AL 系列

符号/特点



油雾器

- 1.提高目视确认性&安全性;
- 2.用透明杯体保护罩包覆杯体。



标准规格

型号	AL20	AL30	AL40	AL50
接管口径	1/8,1/4	1/4,3/8	1/4,3/8,1/2	3/4
使用流体	空气			
环境温度及使用流体温度	-5~60℃(未冻结)			
保证耐压力	1.5MPa			
最高使用压力	1.0MPa			
滴下最小流量[L/min (ANR)] ^[注1]	15	1/4:30 3/8:40	1/4:30 3/8:40 1/2:50	190
油贮留量[cm³]	25	55	135	
推荐使用油	透平油1号(ISO VG32)			
杯体材质	聚碳酸酯			
杯罩	准标准(钢带)	标准配备(聚碳酸酯)		
质量[kg]	0.10	0.20	0.38	0.94

[注1] 入口压力0.5MPa; 透平油1号(ISO VG32) ; 温度20°C; 油量调整阀全开, 滴下数为 5滴/分 以上的流量。出口为 ON/OFF 重复动作回路の場合, 请调整每分钟平均耗气量在滴下最少流量以上。



订购码

AL	30	—	N	03	—	B	MG				
类型	本体尺寸	螺纹种类		配管口径				安装方式		杯体材质	
AL:油雾器	20	无记号	Rc	记号	螺纹规格	本体尺寸				无记号	聚碳酸酯杯
	30	N	NPT			20	30	40	50	无安装附件	无记号
	40	G	G	01	1/8	●	-	-	B	L型支架	
	50			02	1/4	●	●	●			
				03	3/8	-	●	●			
				04	1/2	-	-	●			
				06	3/4	-	-	-			

油雾器
AL 系列




结构图

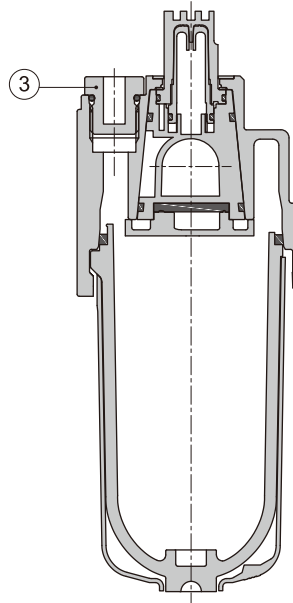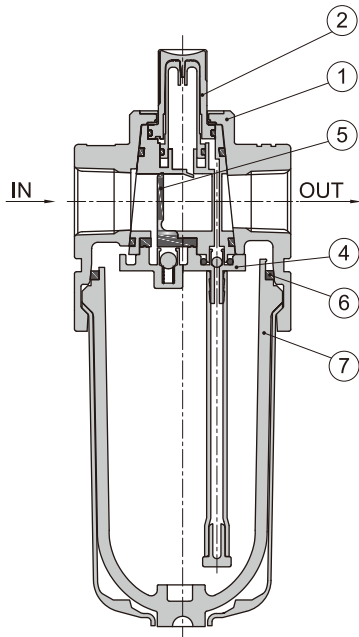


构成零部件								
序号	1	2	3	4	5	6	7	8
名称	主体	滴油窗组件	注油塞组件	舌状活门压板组件	舌状活门(组件)	杯体密封件	杯体组件	杯座
材质	压铸铝	聚碳酸酯	-	-	合成树脂	NBR	聚碳酸酯	压铸铝

外形尺寸



•AL20

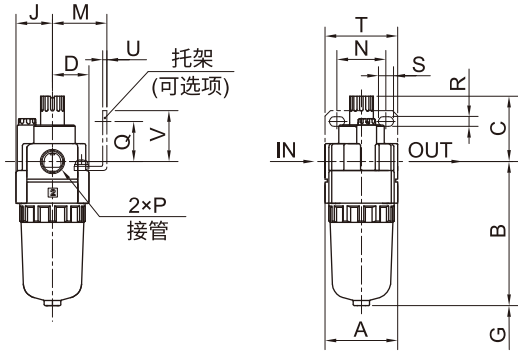

•AL30

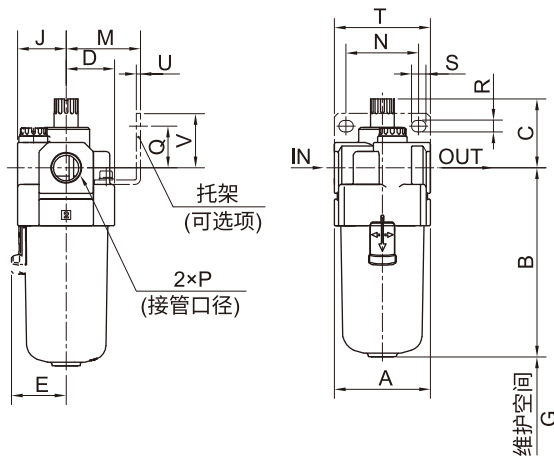

•AL50

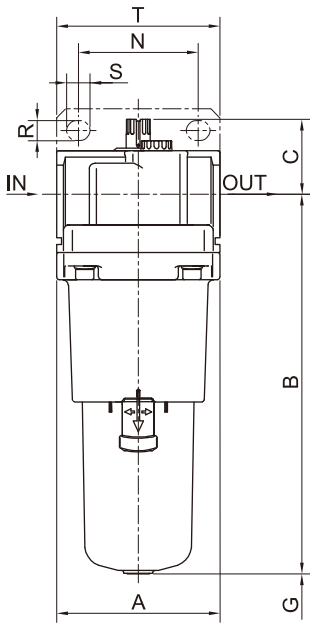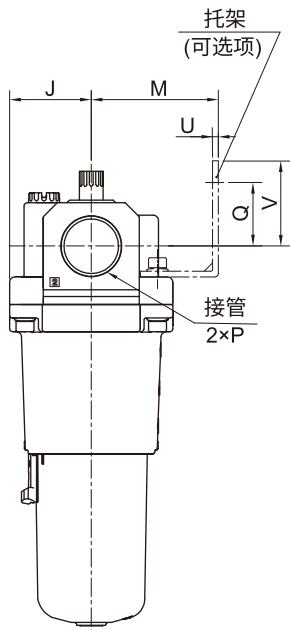

型号									可选项规格								规格
	标准规格								托架安装尺寸								金属杯
	P	A	B	C	D	E	G	J	M	N	Q	R	S	T	U	V	B
AL20	1/8,1/4	40	79.3	35.9	20	-	60	20	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	28	84.5
AL30	1/4,3/8	53	104.1	38.1	26.7	30	80	26.7	41	35	23	6.5	13	53	2.3	30	104.1
AL40	1/4,3/8,1/2	70	136.1	39.8	35.5	38.4	110	35.5	50	52	26	8.5	12.5	70	2.3	35	136.1
AL50	3/4	90	209.1	41.2	45	-	110	45	70	66	35	11	13	90	3.2	47	209.1

流量特性(代表值)

•条件:进口压力0.7MPa

