




机械阀 VTM2 系列

符号/特点

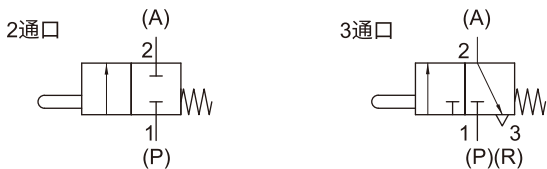

- 1.有种类丰富的机械操作形式, 多色可选;
- 2.性能稳定, 使用寿命长;
- 2.响应灵敏, 流通能力大。



标准规格

使用流体	空气及惰性气体		
使用压力范围	0~1MPa		
环境温度及使用流体温度	-5~60°C(但未冻结)		
流量特性		1(P) ⇒ 2(A)	2(A) ⇒ 3(R)
	C[dm ³ / s·bar]	4	3.5
	b	0.4	0.1
	Cv	0.87	0.69
给油 ^[注1]	不要		
连接口径	1/4		

[注1] 给油的时候,请使用1号透平油(ISO VG32)。

订购码


VTM2	3	0	—	02	—	30	R
系列号	通口数	连接口径		执行器元件的种类			旋钮颜色
VTM2	2 2通口	02	Rc1/4	30	按钮式(蘑菇头)	R	红
	3 3通口	N02	NPT1/4	32	按钮式(伸出头)	B	黑
		G02	G1/4	33	按钮式(平头)	G	绿
				34	旋钮(2位)	Y	黄
				36	带锁旋钮(2位)		
				35	旋钮(3位)		

机械阀 VTM2 系列



构造图


• VTM230

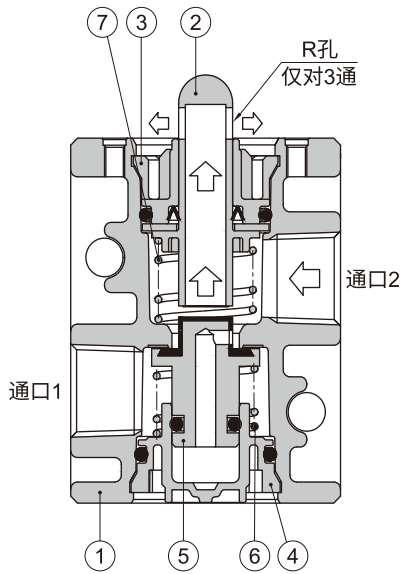

构成零部件							
序号	1	2	2	4	5	6	7
名称	阀本体	推杆	上盖	下盖	阀杆	弹簧	弹簧
材质	ADC	聚缩醛	PBT	PBT	NBR, 黄铜	不锈钢	弹簧钢

外形尺寸

• 按钮式(蘑菇头)VTM220-02-30 / VTM230-02-30

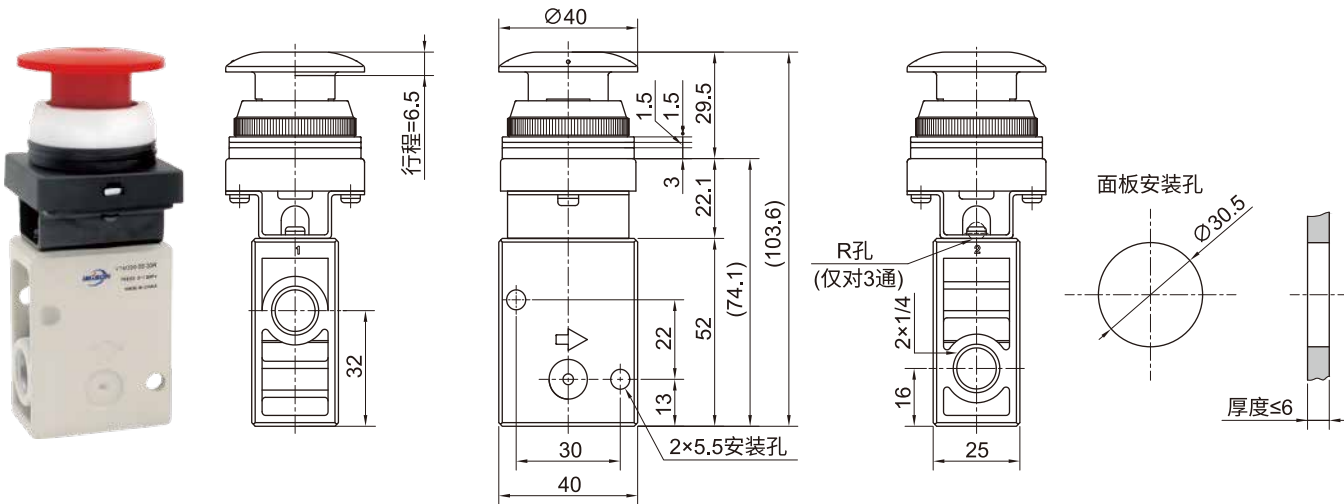





机械阀 VTM2 系列

外形尺寸



- 按钮式(伸出头)VTM220-02-32 / VTM230-02-32

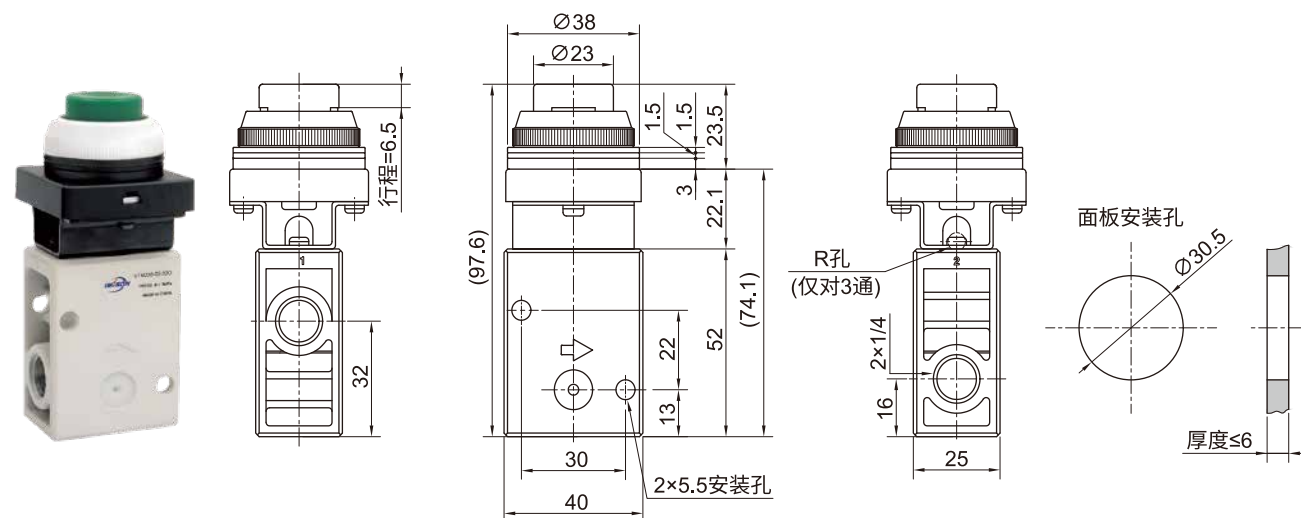

- 按钮式(平头)VTM220-02-33 / VTM230-02-33

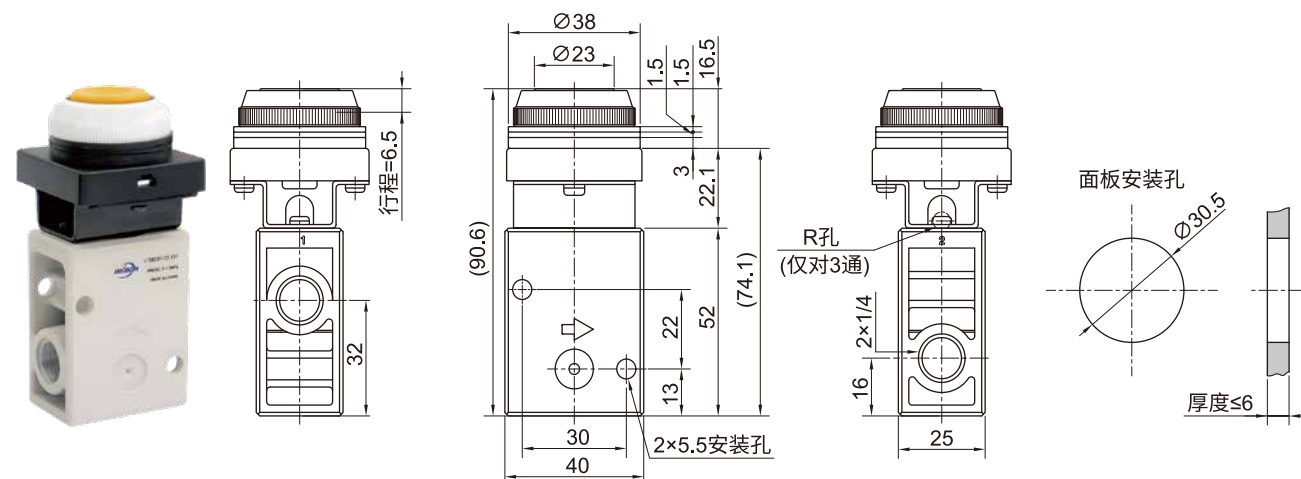

- 旋钮(2位)VTM220-02-34 / VTM230-02-34

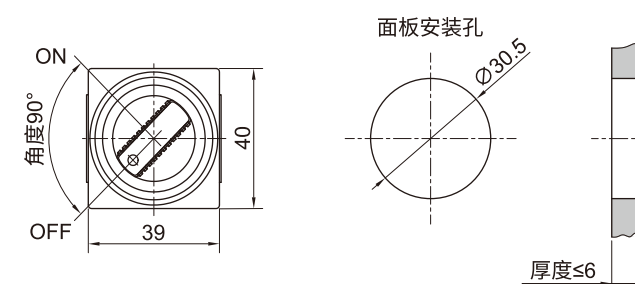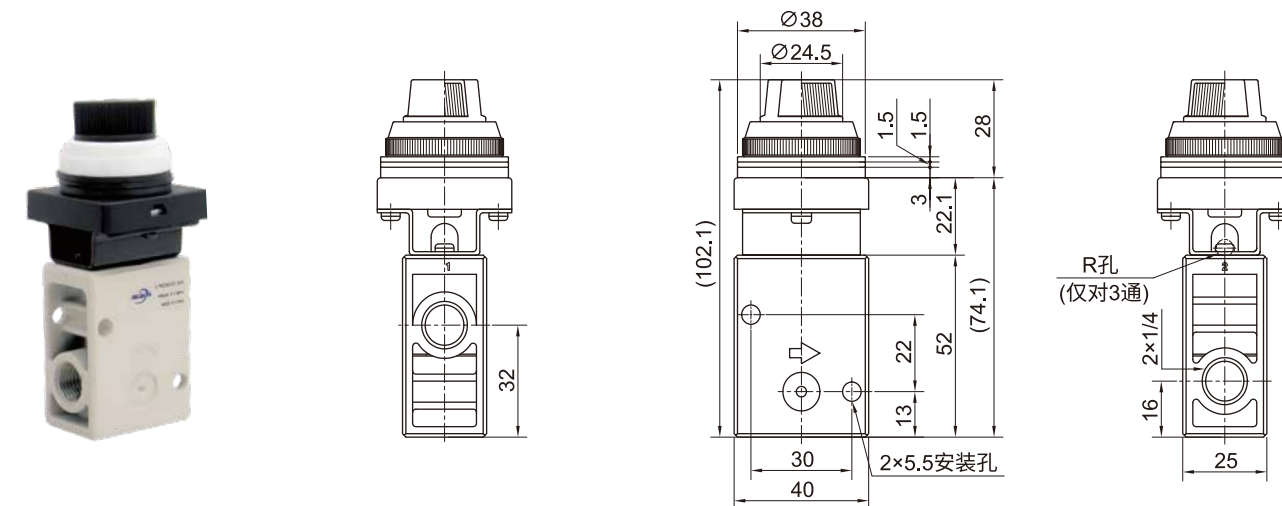



机械阀 VTM2 系列





机械阀 VTM2 系列

外形尺寸

- 带锁旋钮(2位)VTM220-02-36 / VTM230-02-36

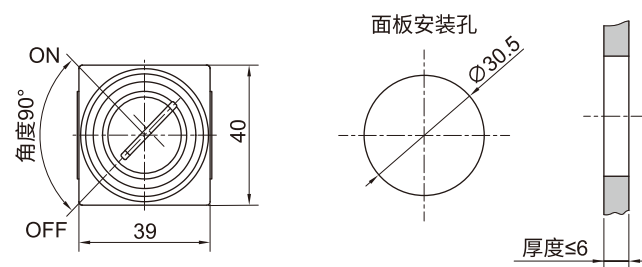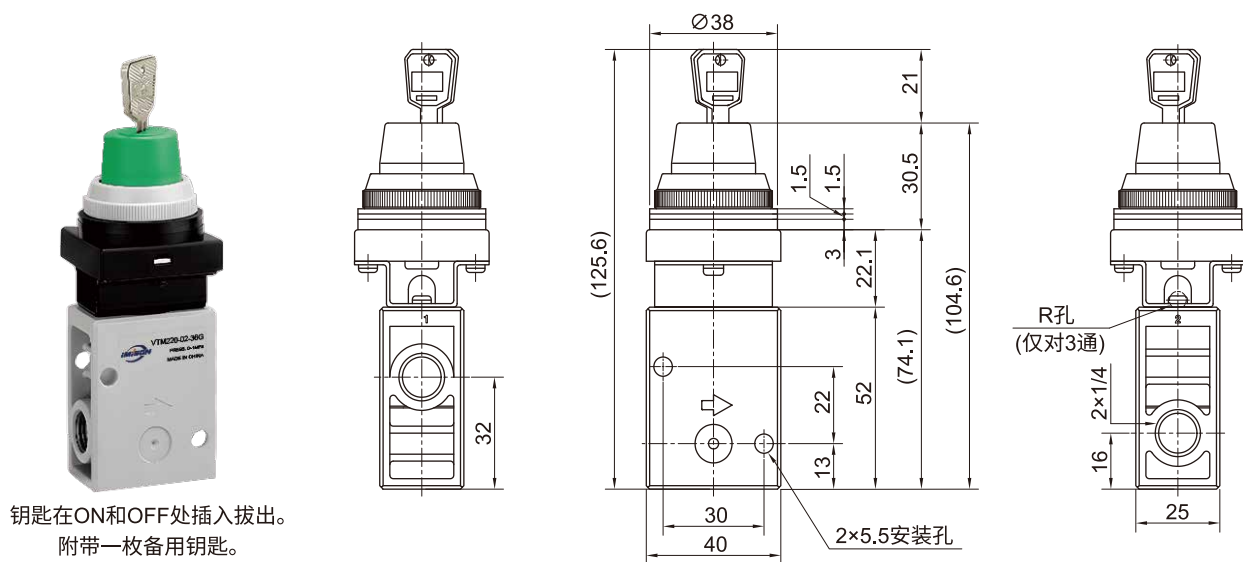

- 旋钮(3位)VTM230-02-35 / VTM250-02-35

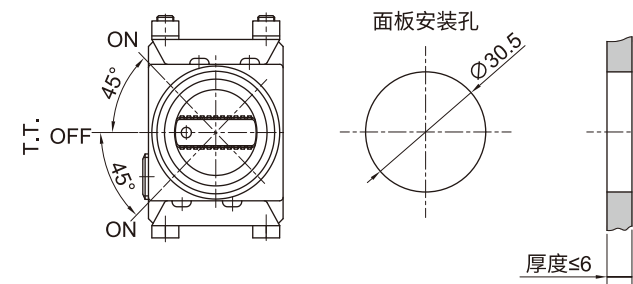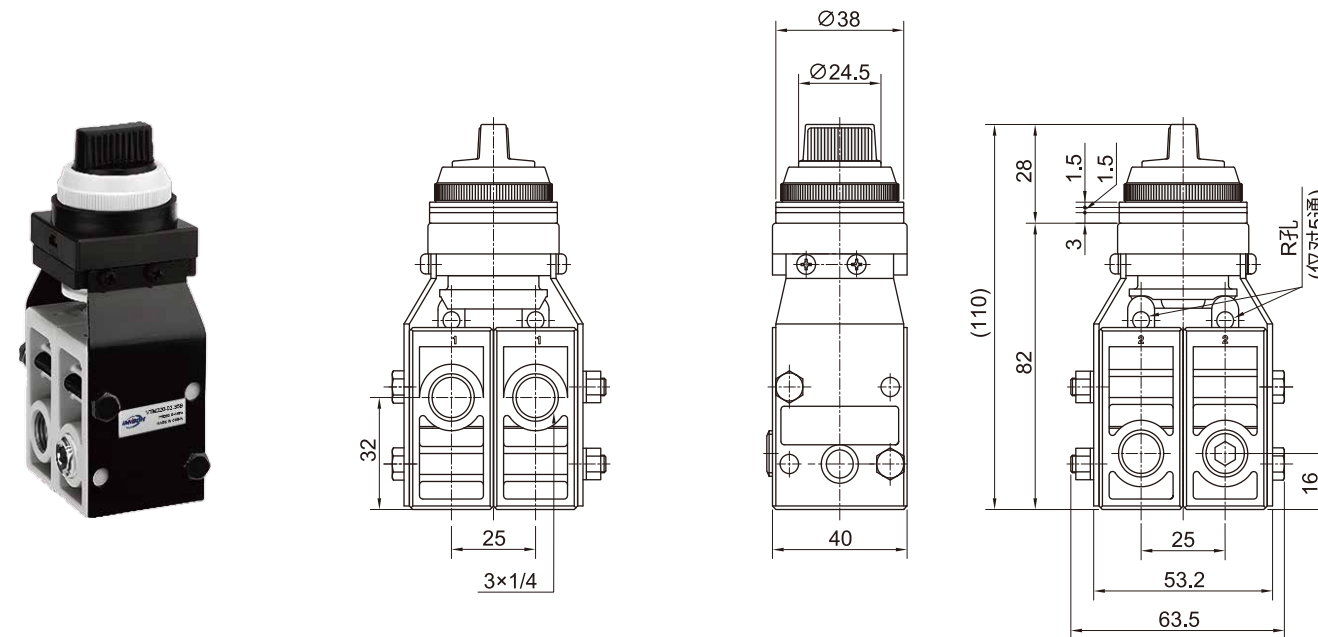

机械阀 VTM2 系列

