





先导式2通阀 2S 系列

外形尺寸

• 2S150~250DIN插座式

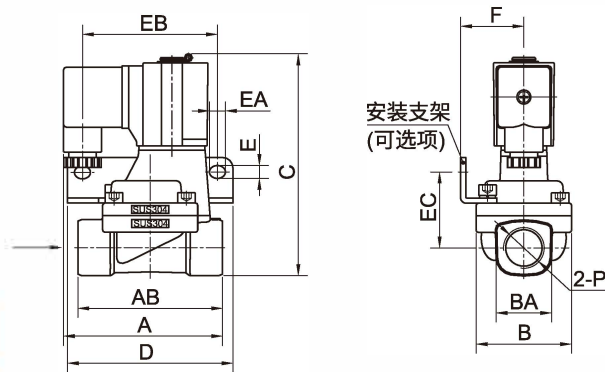


• 2S320~500DIN插座式

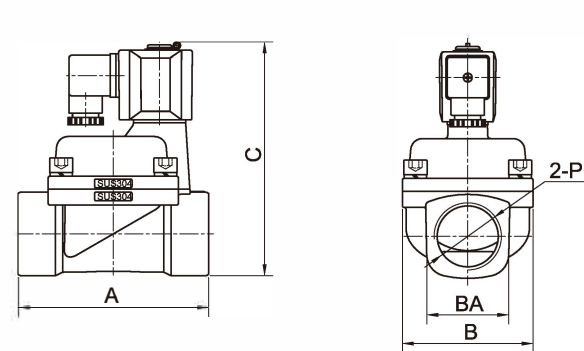


型号	A	AB	B	BA	C	D	E	EA	EB	EC	F	P
2S150-15	77	70	46	27.5	107	80	6.4	8	65	36.5	30.5	Rc1/2
2S200-20	78.5	82	53	33.5	115.5	90	6.4	8	75	40	34	Rc3/4
2S250-25	81	92	59	40.5	124	95	6.4	8	80	44.5	36	Rc1
2S320-32	125	-	80	52	154.5	-	-	-	-	-	-	Rc1/4
2S400-40	132	-	90	58	162	-	-	-	-	-	-	Rc1/2
2S500-50	150	-	100	70	177	-	-	-	-	-	-	Rc2

• 2S150~250出线式

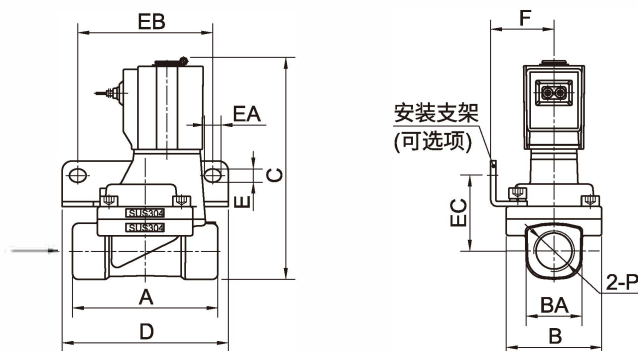

• 2S320~500出线式

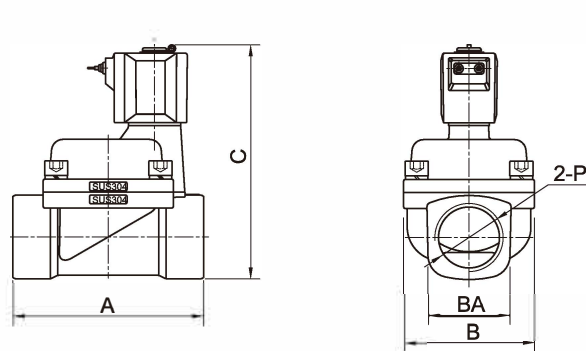

型号	A	B	BA	C	D	E	EA	EB	EC	F	P
2S150-15	70	46	27.5	107	80	6.4	8	65	36.5	30.5	Rc1/2
2S200-20	82	53	33.5	115.5	90	6.4	8	75	40	34	Rc3/4
2S250-25	92	59	40.5	124	95	6.4	8	80	44.5	36	Rc1
2S320-32	125	80	52	154.5	-	-	-	-	-	-	Rc1/4
2S400-40	132	90	58	162	-	-	-	-	-	-	Rc1/2
2S500-50	150	100	70	177	-	-	-	-	-	-	Rc2

先导式2通阀 2KS 系列



符号/特点



- 1.活塞先导常开型二口二位电磁阀，换向迅速、流量大；
- 2.结构紧凑、体积小，重量轻，装拆方便；
- 3.阀体材质SUS304不锈钢，电磁线圈耐热等级为B级，标准密封件材质为FPM-F(氟橡胶)，适用于多种工作介质；
- 4.线圈防护等级IP65，接线方式有直接出线式、DIN插座式。



标准规格

型号/项目	接管口径 ^[注1]	流通孔径 [Ømm]	Cv值	有效截面积 [mm²]	重量 ^[注2] [g]	操作压差		最大耐压力	
						MPa	psi	MPa	psi
2KS150-15	Rc1/2	15.0	5.50	100.0	680	Max:0.7 Min:0.05	Max:100 Min:10	1.5	220
2KS200-20	Rc3/4	20.0	9.50	170.0	880				
2KS250-25	Rc1	25.0	12.50	220.0	1125				
2KS320-32	Rc1/4	35.0	23.00	420.0	2710				
2KS400-40	Rc1/2	40.0	31.00	560.0	3260				
2KS500-50	Rc2	50.0	49.00	880.0	4310				

[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可选。

[注2] 表中重量为DIN插座式重量，2KS150~250出线式重量比DIN插座式少10g，2KS320~500出线式重量比DIN插座式少20g。

订购码

2KS	150	15	D1	I	G
系列号	标称通径	配管口径	线圈电压	接线方式	螺纹种类
2KS:二口二位先导常开型电磁阀	150 Ø15mm 200 Ø20mm 250 Ø25mm 320 Ø35mm 400 Ø40mm 500 Ø50mm	15 1/2 20 3/4 25 1 32 5/4 40 3/2 50 2	D1 AC220V D2 DC24V D3 AC110V D4 DC12V	空白 DIN插座式 I 出线式 ^[注1]	空白 Rc牙 G G牙 T NPT牙


[注1] 出线式的出线长度为0.5m



先导式2通阀 2KS 系列

构造图

• 2KS150出线式

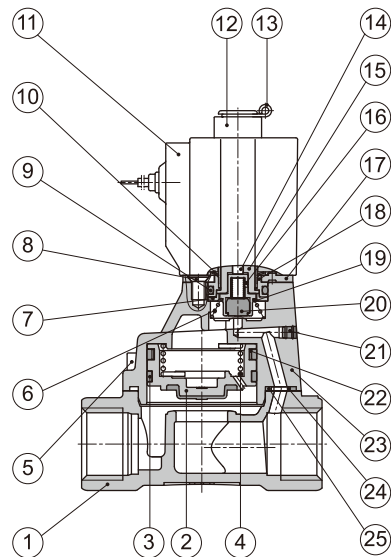


构成零部件									
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
名称	本体	活塞	耐磨环	弹簧	内六角螺钉	弹簧	挡圈	十字埋头螺钉	O形圈

构成零部件									
序号	10	11	12	13	14	15	16	17	18
名称	弹簧垫圈	线圈	定位环	E形扣环	顶杆	电磁铁	弹簧	固定铁片	电磁铁固定帽

构成零部件							
序号	19	20	21	22	23	24	25
名称	止泄垫套	止泄垫(环)	堵头	薄片弹簧	上盖	隔套	异型环

流量特性


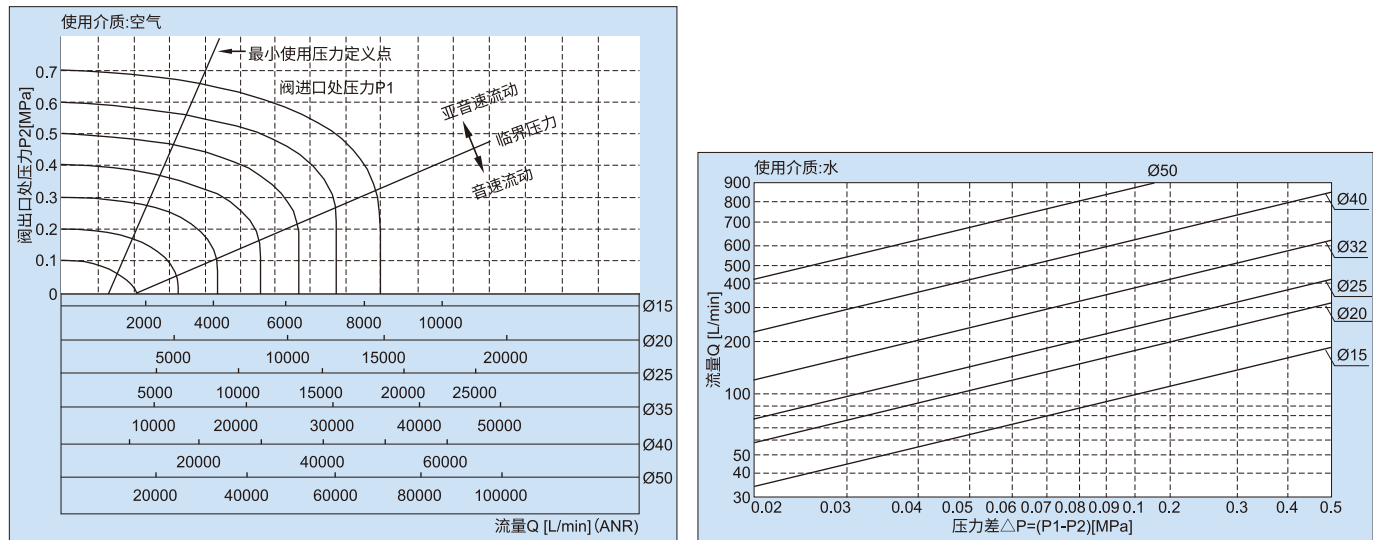


先导式2通阀 2KS 系列





外形尺寸

• 2KS150~250DIN插座式

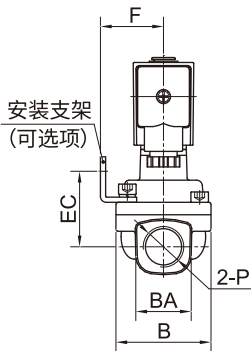
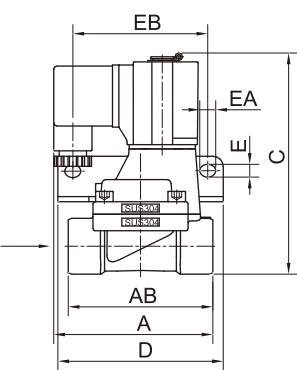


• 2KS320~500DIN插座式





型号	A	AB	B	BA	C	D	E	EA	EB	EC	F	P
2KS150-15	77	70	46	27.5	112.5	80	6.4	8	65	36.5	30.5	Rc1/2
2KS200-20	78.5	82	53	33.5	121	90	6.4	8	75	40	34	Rc3/4
2KS250-25	81	92	59	40.5	129.5	95	6.4	8	80	44.5	36	Rc1
2KS320-32	125	-	80	52	160	-	-	-	-	-	-	Rc1/4
2KS400-40	132	-	90	58	167	-	-	-	-	-	-	Rc1/2
2KS500-50	150	-	100	70	182	-	-	-	-	-	-	Rc2

• 2KS150~250出线式

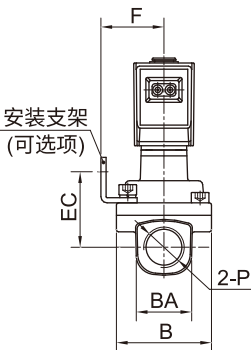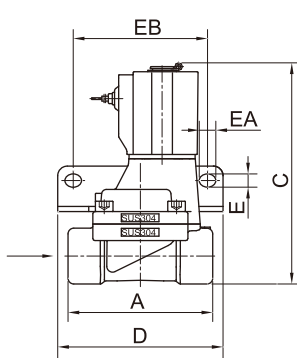

• 2KS320~500出线式



型号	A	B	BA	C	D	E	EA	EB	EC	F	P
2KS150-15	70	46	27.5	112.5	80	6.4	8	65	36.5	30.5	Rc1/2
2KS200-20	82	53	33.5	121	90	6.4	8	75	40	34	Rc3/4
2KS250-25	92	59	40.5	129.5	95	6.4	8	80	44.5	36	Rc1
2KS320-32	125	80	52	160	-	-	-	-	-	-	Rc1/4
2KS400-40	132	90	58	167	-	-	-	-	-	-	Rc1/2
2KS500-50	150	100	70	182	-	-	-	-	-	-	Rc2