




角座阀
2J 系列

符号/特点

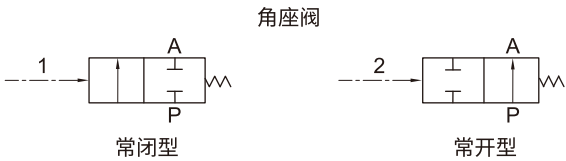

- 1.适用于控制气体和蒸汽的开关;
- 2.具有极长的寿命;
- 3.结构紧凑, 坚固耐用。



标准规格

压力范围	0~1.6MPa
内孔	DN13~DN50
阀体材质	不锈钢
执行器材质	PA
密封材质	PTFE
介质温度	-10℃ ~ +180°
环境温度	-10℃ ~ +60°
安装	可根据需要安装,最好使执行机构朝上
介质	水、酒精、油、燃料、盐溶液、碱溶液、蒸汽
控制介质	中性气体,空气


订购码

2J	K	—	15	×	Q	50
2J	初始状态	—	标称通径	×	执行器缸径	
二位二通气动角座式开关阀	Y 常闭型		15 Ø15mm	50 Ø50mm		
	K 常开型		20 Ø20mm	63 Ø63mm		
			25 Ø25mm	80 Ø80mm		
			32 Ø32mm			
			40 Ø40mm			
			50 Ø50mm			

角座阀
2J 系列



构造图

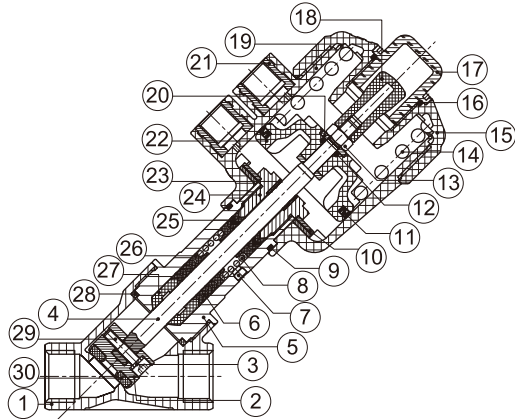


构成零部件										
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
名称	本体	活塞	弹簧垫圈	活塞杆	连接杆	V形圈	滤芯	弹簧	O形圈	碟形弹簧
材质	不锈钢	不锈钢	弹簧钢	不锈钢	不锈钢	PTFE	青铜	弹簧钢	NBR	弹簧钢

构成零部件										
序号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
名称	异型O形圈	O形圈	六角螺帽	弹簧	气缸上盖	O形圈	指示窗	指示杆	气缸本体	垫片
材质	NBR	NBR	钢	弹簧钢	PA6	NBR	工程塑料	工程塑料	PA6	SPCC

构成零部件										
序号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
名称	内置螺母	气缸活塞	DU干轴承	连接螺母	异型O形圈	弹簧座	导向套	密封圈	内六角螺丝	密封垫
材质	黄铜镀镍	PA6	耐磨材料	黄铜	氟橡胶	PTFE	PTFE	PTFE	不锈钢	PTFE

外形尺寸

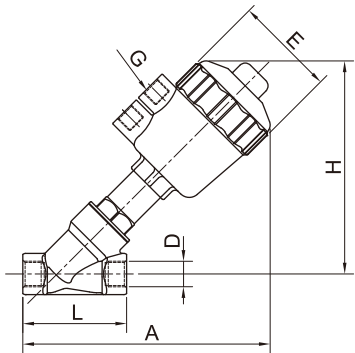

规格	执行器[mm]	L	A	H	D	E	G气源孔
2J□15	Ø50	85	172	147	1/2"	64	1/4"
2J□20	Ø50	95	178	153	3/4"	64	1/4"
2J□25	Ø50	105	210	160	1"	64	1/4"
2J□25	Ø63	105	210	185	1"	80	1/4"
2J□32	Ø63	120	220	210	1-1/4"	80	1/4"
2J□40	Ø63	125	228	215	1-1/2"	80	1/4"
2J□50	Ø63	147	268	213	2"	80	1/4"
2J□50	Ø80	147	268	250	2"	100	1/4"